

## DTS 504


Samobušći vijak sa šesterokutnom glavom i inox EPDM podloškom

- Za spajanje panela na metalnu konstrukciju

- Debljina bušenja metalnih cijevi maksimalno do debljine stijenke 6 mm;

## PROTECT 1000™


BI - METAL

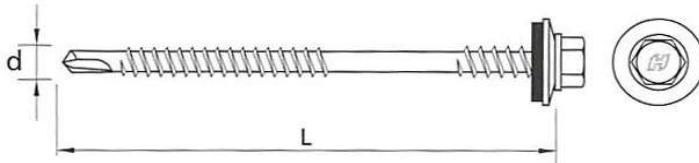

## PROTECT 1000™



$L \backslash D$	$\varnothing 5,5$	$G_p \text{ min}$	$G_p \text{ max}$	EPDM $\varnothing$
80	○	30	55	16 / A2
90	○	40	65	16 / A2
98	○	50	75	16 / A2
110	○	55	85	16 / A2
120	○	45	95	16 / A2
130	○	50	105	19 / A2
150	○	70	125	19 / A2
160	○	80	135	19 / A2
175	○	95	150	19 / A2
195	○	115	170	19 / A2
210	○	130	185	19 / A2
230	○	170	205	19 / A2
240	○	180	215	19 / A2
250	○	190	225	19 / A2
275	○	210	250	19 / A2
330	○	260	305	19 / A2



**BI-METAL**  
**A2**

**Protect 1000™**

**DIMENZIJE NA UPIT !**

**$G_p \text{ max}$**  = atestirana maksimalno dozvoljena ukupna debljina panela koja se može spojiti sa pojedinom dužinom vijka sa uključenom kalotom

Primjeri:

\* Krovni panel debljine 50 mm (ukupno 90mm sa gornjim valom) spaja se sa vijkom 5.5/6.3 x 120 mm.

\* Zidni panel debljine ukupno 50 mm spaja se sa vijkom 5.5/6.3 x 80 mm.

Montaža:

\* maksimalni broj okretaja kod montaže rpm=1.800 °/min.

**e-željezara**  
web shop